


SynRelay

Πλακέτα ελεγκτών
αυτοματισμών

Χαρακτηριστικά

- ✓ Οκτώ θύρες αυτοματισμών τύπου latching
- ✓ Ανθεκτική κατασκευή (εξαρτήματα υψηλής αξιοπιστίας, ακρυλική επίστρωση)
- ✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με ηλιακή ενέργεια/μπαταρίες
- ✓ Μπλοκ ακροδεκτών χωρίς βίδες για αξιόπιστη και γρήγορη διασύνδεση καλωδίων

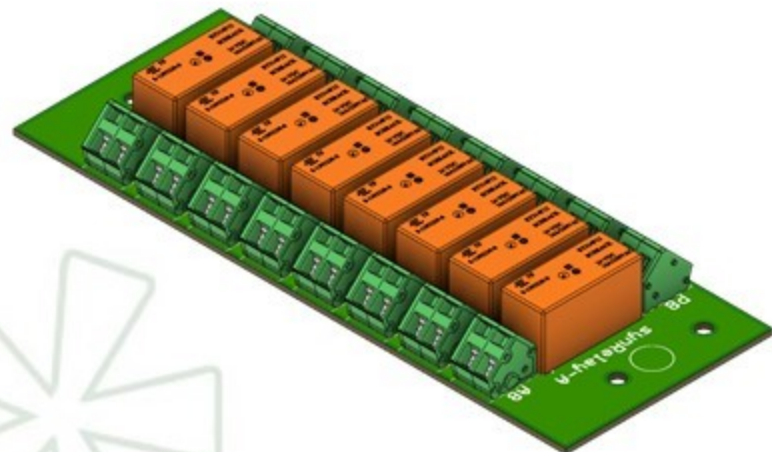

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	8 Θύρες αυτοματισμού: rated current: 16A max current, up to 4sec: 30A rated voltage: 250VAC max breaking capacity: 4000VA screw-less terminal blocks
Θύρες αυτοματισμού	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C to +85°C
Επίστρωση συστήματος	Acrylic conformal coating
Μέγεθος κουτιού	13.5 cm × 19.5 cm × 7.0 cm
Βάρος	0.5 Kg (Ανάλογα με τους αισθητήρες)

